



LED PLAFONNIÈRE / WANDARMATUUR VENUS G2

288 FUNCTIONALITEITEN IN 1

De Venus armaturen zijn bij uitstek geschikt als algemene verlichting in entrees, gangen, trappenhuisen, portieken en buitengevels. Vandalismebestendig (IK10) en geschikt voor binnen- en buiten toepassingen. Dankzij de (4-in-1) multi-watt lumen kan met één armatuur alle wattages CFL-armaturen vervangen worden waarmee 50% tot 80% energie wordt bespaard. In dim-modus verbruikt het armatuur slechts 2 Watt.

ANTIVANDALISME Schroeven




IP65/IK10



UV-GESTABILISEERD
Polycarbonaat

CENTRAALDOOS 4 INGANGEN Achterzijde Zijkanten




UGR<22
UNIFORME LICHTVERDELING
Speciaal LED lens
PMMA-diffuser



CIRCULARITEIT

MODULAIR ONTWERP

DALI / 24-42V
Bewegingssensor
Daglichtsensor
Corridorfunctie
Master-Slave
Noodverlichting

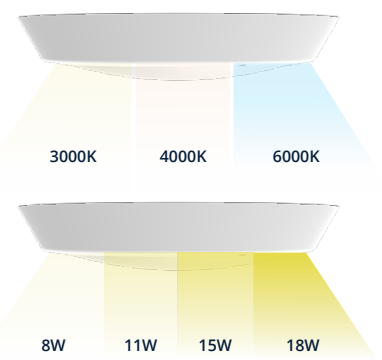


Standaard voorzien van geïntegreerde driver met 3-in-1 lichtkleurschakelaar, waarmee 3000K (warm wit), 4000K (neutraal wit) en 6000K (neutraal wit). LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 100.000 uur, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, garantie van 5 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Venus armaturen een uitstekende investering.

KENMERKEN

- ✓ Zeer uniform en comfortabel lichtbeeld
- ✓ 3-in-1 3000K, 4000K en 5000K
- ✓ tot 116 lm/w (>60% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✓ Versies met 2 of 3-staps dimming (hoog-laag-“uit”)
- ✓ Versies DALI / 24-42V
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B50)
- ✓ Onderhoudsvrij IP65
- ✓ Slagvast IK10 en anti-vandalisme sluitsysteem
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Galerijen, portieken en entrees
- ✓ Gangen
- ✓ Trappenhallen
- ✓ Veiligheidsverlichting buiten
- ✓ Parkeergarages



Multi-Kleur/Watt
Modulair design




Renovatie
Ø 370mm / Wit en Zwart




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 24-42V 50/60Hz
Wattage:	8-11-15-18W 2.75-3.5-4.3-5W (Dipswitch)
Lichtstroom:	900-2025lm 295-570lm
Kleurtemperatuur:	3000-4000-5000K (<4 SDCM) (Dipswitch)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	120°
Cosinus phi:	≥ 0,90 (220-240V) ≥ 0,5 (24-42V)
Klasse:	II
Protectie:	IP65/IK10
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +45°C
Levensduur:	100.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / Flickervrij

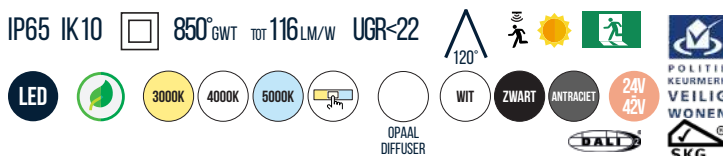

AFMETINGEN

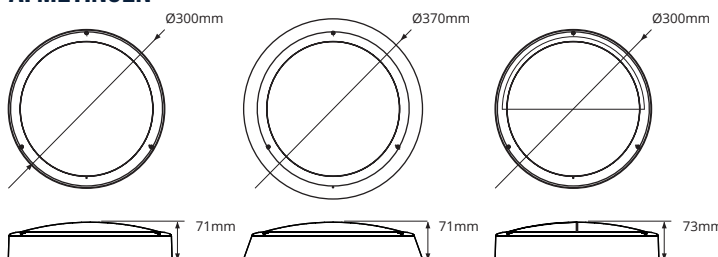

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm
1000152	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT Ø300	8-18	900-2025
1000152-S	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 Bewegingssensor	8-18	900-2025
1000152-DS	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 Daglicht & Bewegingssensor	8-18	900-2025
1000152-N	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 Nood	8-18	900-2025
1000152-SN	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 Bewegingssensor & Nood	8-18	900-2025
1000152-DSN	Bulkhead Venus G2 IP65 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 Daglicht & Bewegingssensor & Nood	8-18	900-2025
1000152-DA	Bulkhead Venus G2 DALI2 IP65 5,5W-17,5W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 (450mA)	5,5-17,5	550-2050
1000152-DA-N	Bulkhead Venus G2 DALI2 IP65 5,5W-17,5W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 + Nood 1H autotest (450mA)	5,5-17,5	550-2050
1045443	Bulkhead Venus G2 IP65 2,75W-5W 3000K-5000K 3-CCT Ø300	2,75-5	295-570
1045443-S	Bulkhead Venus G2 IP65 2,75W-5W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 Bewegingssensor	2,75-5	295-570
1045443-DS	Bulkhead Venus G2 IP65 2,75W-5W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 Daglicht & Bewegingssensor	2,75-5	295-570
1045443-N	Bulkhead Venus G2 IP65 2,75W-5W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 Nood	2,75-5	295-570
1045443-SN	Bulkhead Venus G2 IP65 2,75W-5W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 Bewegingssensor & Nood	2,75-5	295-570
1045443-DSN	Bulkhead Venus G2 IP65 2,75W-5W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 Daglicht & Bewegingssensor & Nood	2,75-5	295-570
1048451	Bulkhead Venus G2 IP65 24-42V AC/DC 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT Ø300	8-18	900-2025
1048451-DS	Bulkhead Venus G2 IP65 24-42V AC/DC 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 + daglichtsensor	8-18	900-2025
1048451-S	Bulkhead Venus G2 IP65 24-42V AC/DC 8W-18W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 + bewegingssensor	8-18	900-2025
1048482	Bulkhead Venus G2 IP65 24-42V AC/DC 2,75W-5W 3000K-5000K 3-CCT Ø300	2,75-5	295-570
1048482-DS	Bulkhead Venus G2 IP65 24-42V AC/DC 2,75W-5W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 + daglichtsensor	2,75-5	295-570
1048482-S	Bulkhead Venus G2 IP65 24-42V AC/DC 2,75W-5W 3000K-5000K 3-CCT Ø300 + bewegingssensor	2,75-5	295-570
1000213	Bulkhead Venus G2 Master-Slave Kabel		
1000169	Bulkhead Venus G2 Ø300 Ring Wit RAL9003		
1000183	Bulkhead Venus G2 Ø300 Ring Zwart RAL9004		
1000176	Bulkhead Venus G2 Ø300 Ring Antracietgrijs RAL7016		
1001081	Bulkhead Venus G2 Ø370 Ring Wit RAL9003		
1001104	Bulkhead Venus G2 Ø370 Ring Zwart RAL9004		
1001050	Bulkhead Venus G2 Ø300 Halve Maan Ring Wit RAL9003		
1001074	Bulkhead Venus G2 Ø300 Halve Maan Ring Zwart RAL9004		



Master-Slave Kabel



Ø300 Ring Wit RAL9003



Ø300 Ring Zwart RAL9004



Ø300 Ring Antracietgrijs RAL7016




Ø370 Ring Wit RAL9003



Ø370 Ring Zwart RAL9004



Ø300 Ring Halve Maan Wit RAL9003



Ø300 Ring Halve Maan Zwart RAL9004