



LED DOWNLIGHT FORA IP65



2 KLEUREN
Wit en Zwart

FLEXIBEL, INNOVATIEF EN ENERGIEZUINIG

De Fora-serie bieden maximale flexibiliteit bij het representatief uitlichten van binnen en buitenruimten. Dankzij de hoge IP-classificatie en IK-classificatie geschikt voor gebruik in stoffige, vochtige en openbare ruimtes. Met een efficiëntie tot 108 lumen per watt wordt bij renovatie tot 60% energie bespaard t.o.v. PL-armaturen. Armaturen zijn conform EN 12464-1:2021. Verkrijgbaar met witte en mat zwarte sierrand.

1 DOWNLIGHT 3 LICHTSTURINGEN

- Osram Driver: Multi-Watt
- IP65 Driver: Waterdicht Voor-/Achterzijde
- Universeel Driver:


1-10V PushDim

COMFORTABEL LICHTBEELD
conform EN-12464:1

IP65/IK08



ZEER EFFICIËNT
108lm/W

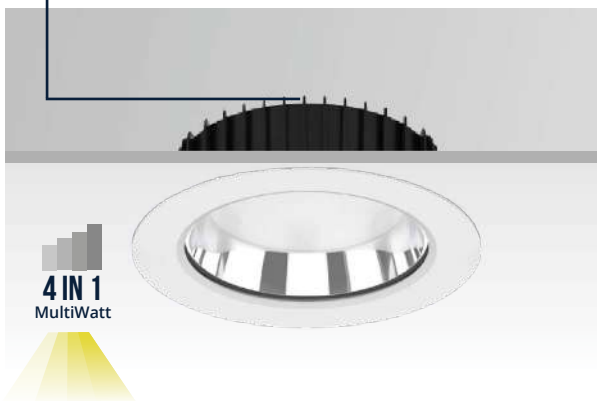

4 IN 1
MultiWatt

Standaard voorzien van een 2-in-1 lichtkleurschakelaar (multicolour), waarmee 3000K (warm wit) en 4000K (neutraal wit) gekozen kan worden. Met een verwachte levensduur van 50.000 wordt substantieel bespaard op onderhouds- en vervangingskosten.

KENMERKEN

- ✓ 4-in-1 wattage (multi-lumen)
- ✓ 2-in-1 lichtkleur 3000K en 4000K
- ✓ tot 108lm/w (60% energiebesparing t.o.v. PL)
- ✓ Levensduur tot 100.000 uur (L80B10)
- ✓ Onderhoudsvrij IP65
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Luifels en doorgangen
- ✓ Badkamers en doucheruimtes
- ✓ Keukens en werkplaatsen
- ✓ Gangen, trappen, ontvangsthallen
- ✓ Algemene verlichting



2 IN 1
MultiKleur



OSRAM
MultiWatt 4 in 1 Driver

ANTIVANDAAL SCHROEFLOCK
Optioneel




PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	10-38W
Lichtstroom:	900-3850lm
Kleurtemperatuur:	2CCT (3000-4000) (<6 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	90°
Cosinus phi:	≥ 0,90
Klasse:	II
Protectie:	IP65/IK08
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +45°C
Levensduur:	>50.000(L80B10) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC (Osram/Uni) / Flickervrij



AFMETINGEN

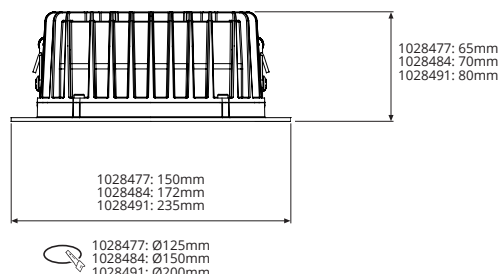

BESTELGEGEVENS

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur	Ømm
Osram Driver - Flexibiliteit 4 in 1 Dipswitch					
1028477-OS20	Downlight Fora IP65 10-20W 900-2000lm 3000K-4000K 2-CCT Incl. Osram Driver	10-20	900-2000	Wit	150
1028484-OS20	Downlight Fora IP65 10-20W 900-2000lm 3000K-4000K 2-CCT Incl. Osram Driver	10-20	900-2000	Wit	172
1028491-OS20	Downlight Fora IP65 10-20W 900-2000lm 3000K-4000K 2-CCT Incl. Osram Driver	10-20	900-2000	Wit	235
1028477-OS30	Downlight Fora IP65 20-25W 1850-2550lm 3000K-4000K 2-CCT Incl. Osram Driver	20-25	1850-2550	Wit	150
1028484-OS30	Downlight Fora IP65 20-26W 1850-2800lm 3000K-4000K 2-CCT Incl. Osram Driver	20-26	1850-2800	Wit	172
1028491-OS30	Downlight Fora IP65 20-26W 1850-2800lm 3000K-4000K 2-CCT Incl. Osram Driver	20-26	1850-2800	Wit	235
IP65 Driver - Waterdicht Voor-/Achterzijde					
1028477-PR-IP65	Downlight Fora IP65 13W 1300-1350lm 3000K-4000K 2-CCT Incl. IP65 Driver	13	1300-1350	Wit	150
1028484-PR-IP65	Downlight Fora IP65 23W 2300-2350lm 3000K-4000K 2-CCT Incl. IP65 Driver	23	2300-2350	Wit	172
1028491-PR-IP65	Downlight Fora IP65 38W 3800-3850lm 3000K-4000K 2-CCT Incl. IP65 Driver	38	3800-3850	Wit	235
Pragmalux Driver - Beheersbaarheid & Flexibiliteit (DALI,0/1-10V,PushDim)					
1028477-PR-UN20	Downlight Fora IP65 10-20W 900-2000lm 3000K-4000K 2-CCT Incl.Uni. (Dali-1/10V-Push)	10-20	900-2000	Wit	150
1028484-PR-UN20	Downlight Fora IP65 10-20W 900-2000lm 3000K-4000K 2-CCT Incl.Uni. (Dali-1/10V-Push)	10-20	900-2000	Wit	172
1028491-PR-UN20	Downlight Fora IP65 10-20W 900-2000lm 3000K-4000K 2-CCT Incl.Uni. (Dali-1/10V-Push)	10-20	900-2000	Wit	235
1028477-PR-UN40	Downlight Fora IP65 25W 2300-2500lm 3000K-4000K 2-CCT Incl.Uni. (Dali-1/10V-Push)	25	2300-2500	Wit	150
1028484-PR-UN40	Downlight Fora IP65 25-30W 2350-3250lm 3000K-4000K 2-CCT Incl.Uni. (Dali-1/10V-Push)	25-30	2350-3250	Wit	172
1028491-PR-UN40	Downlight Fora IP65 25-35W 2400-3550lm 3000K-4000K 2-CCT Incl.Uni. (Dali-1/10V-Push)	25-35	2400-3550	Wit	235
Optioneel:					
Zwarte frame					
Antivandal Wit/Zwart frame schroeflock					
Opvulring buitenmaat Ø190mm Wit/Zwart (Zaagmaat: Ø125mm)					
Opvulring buitenmaat Ø300mm Wit/Zwart (Zaagmaat: Ø200mm)					



Zwart
Op aanvraag



Antivandal frame
Op aanvraag



Opvulring
Op aanvraag