




LED INLEGARMATUUR MODUL

MAXIMALE FLEXIBILITEIT EN PERFORMANCE

De Modul inlegarmaturen staan voor hoogwaardige verlichtingsoplossingen die verblindingsvrije licht combineren met ultieme flexibiliteit en keuzevrijheid. Standaard multicolour (2-in-1) 3000K en 4000K en multilumen (4-wattages-in-1). De lichtkleur en intensiteit kan naar wens worden aangepast. Zowel geschikt voor renovatie- als nieuwbouwprojecten. Met een efficiëntie tot 140 lumen per watt wordt bij renovatie tot 60% energie bespaard.

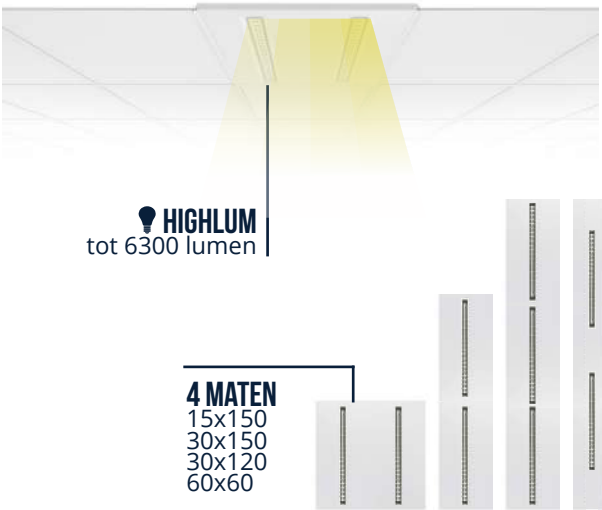

Armaturen zijn verblindingsvrij conform UGR<16 en daarmee uitermate geschikt voor beeldschermwerkplekken. De geïntegreerde LED-lichtbron heeft een verwachte levensduur van 106.000, waarmee substantieel wordt bespaard op onderhouds- en vervangingskosten. Met een garantie van 5 jaar, snelle terugverdientijd en lage totale eigendomskosten zijn de Modul LED inlegarmaturen een uitstekende investering.

KENMERKEN

- ✓ UGR<16 (conform EN-12464-1:2021)
- ✓ 2-in-1: 3000K en 4000K instelbaar via schakelaar
- ✓ 4-in-1: wattage aan te passen via dipswitch
- ✓ Modulair ontwerp
- ✓ 4 maten en 2 kleuren
- ✓ Zeer lange levensduur tot 106.000 uur (L80B50)
- ✓ 5 jaar garantie

TOEPASSINGEN

- ✓ Kantoren
- ✓ Onderwijs
- ✓ Gezondheidszorg
- ✓ Winkels
- ✓ Gangen en hallen
- ✓ Algemene verlichting

ENERGIE-EFFICIËNT
tot 140lm/W

CIRCULARITEIT
vervangbare componenten

SMART READY
Draadloos en bedraad

MODULAIR
Modules en driver

GST Wieland

4 IN 1
MultiWatt

2 IN 1
MultiKleur

OP MAAT

UGR<16

COMFORTABEL LICHT
Conform EN-12464:1


PHILIPS OSRAM
Xitanium LED Driver

COMPACT
Modern en modulair design



PRODUCTGEGEVENS

Netspanning:	220-240V 50/60Hz
Wattage:	13-45W
Lichtstroom:	1750-6300lm
Kleurtemperatuur:	2CCT 3000-4000K (<3 SDCM)
Kleurweergave:	>80
Lichtbundelspreiding:	80°
Cosinus phi:	≥ 0,95
Klasse:	II
Protectie:	IP20/IK02
Bedrijfstemperatuur:	-20°C - +40°C
Levensduur:	106.000(L80B10) >50.000(L90B50) Ta 25°C
Driver:	CE / ENEC / KEMA-KEUR / Flickervrij

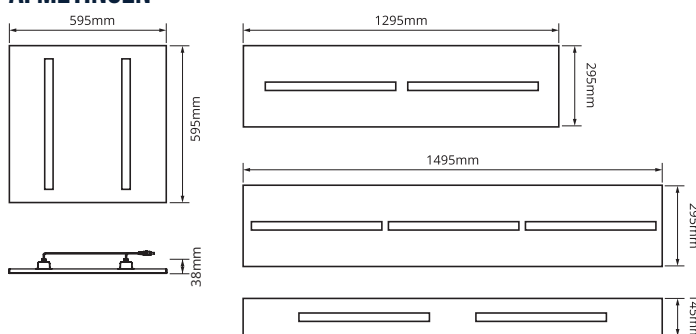**AFMETINGEN****BESTELGEGEVENS**

Artikelcode	Omschrijving	W	lm	Kleur
1037042-OS30	Modul 60x60cm 13-26W 1750-3700lm 3000K-4000K UGR<16 wit Osram driver	13-26	1750-3700	Wit
1037042-PR	Modul 60x60cm 26-30W 3500-4200lm 3000K-4000K UGR<16 wit driver	26-30	3500-4200	Wit
1037042-PR-UN	Modul 60x60cm 18,5-30W 2500-4200lm 3000K-4000K UGR<16 wit Universeel Dali,0/1-10V,Push	18,5-30	2500-4200	Wit
1037059-OS30	Modul 30x120cm 13-26W 1750-3700lm 3000K-4000K UGR<16 wit Osram driver	13-26	1750-3700	Wit
1037059-PR	Modul 30x120cm 26-30W 3500-4200lm 3000K-4000K UGR<16 wit driver	26-30	3500-4200	Wit
1037059-PR-UN	Modul 30x120cm 18,5-30W 2500-4200lm 3000K-4000K UGR<16 wit Universeel Dali,0/1-10V,Push	18,5-30	2500-4200	Wit
1037066-OS30	Modul 15x150cm 13-26W 1750-3700lm 3000K-4000K UGR<16 wit Osram driver	13-26	1750-3700	Wit
1037066-PR	Modul 15x150cm 26-30W 3500-4200lm 3000K-4000K UGR<16 wit driver	26-30	3500-4200	Wit
1037066-PR-UN	Modul 15x150cm 18,5-30W 2500-4200lm 3000K-4000K UGR<16 wit Universeel Dali,0/1-10V,Push	18,5-30	2500-4200	Wit
1037073-OS30	Modul 30x150cm 13-26W 1750-3700lm 3000K-4000K UGR<16 wit Osram driver	13-26	1750-3700	Wit
1037073-PR	Modul 30x150cm 26-30W 3500-4200lm 3000K-4000K UGR<16 wit driver	26-30	3500-4200	Wit
1037073-PR-UN	Modul 30x150cm 18,5-30W 2500-4200lm 3000K-4000KUGR<16 wit Universeel Dali,0/1-10V,Push	18,5-30	2500-4200	Wit
1037080-OS60	Modul 30x150cm 31-45W 4125-6300lm 3000K-4000KUGR<16 wit Osram driver	31-45	4125-6300	Wit
1037080-PH-DA	Modul 30x150cm 45W 6000-6300lm 3000K-4000KUGR<16 wit Philips DALI2 driver	45	6000-6300	Wit
1037097-OS30	Modul 60x60cm 13-26W 1750-3700lm 3000K-4000KUGR<16 zwart Osram driver	13-26	1750-3700	Zwart
1037097-PR	Modul 60x60cm 26-30W 3500-4200lm 3000K-4000KUGR<16 zwart driver	26-30	3500-4200	Zwart
1037097-PR-UN	Modul 60x60cm 18,5-30W 2500-4200lm 3000K-4000KUGR<16 zwart Universeel Dali,0/1-10V,Push	18,5-30	2500-4200	Zwart
1037103-OS30	Modul 30x120cm 13-26W 1750-3700lm 3000K-4000KUGR<16 zwart Osram driver	13-26	1750-3700	Zwart
1037103-PR	Modul 30x120cm 26-30W 3500-4200lm 3000K-4000KUGR<16 zwart driver	26-30	3500-4200	Zwart
1037103-PR-UN	Modul 30x120cm 18,5-30W 2500-4200lm 3000K-4000KUGR<16 zwart Universeel Dali,0/1-10V,Push	18,5-30	2500-4200	Zwart
1037110-OS30	Modul 15x150cm 13-26W 1750-3700lm 3000K-4000KUGR<16 zwart Osram driver	13-26	1750-3700	Zwart
1037110-PR	Modul 15x150cm 26-30W 3500-4200lm 3000K-4000KUGR<16 zwart driver	26-30	3500-4200	Zwart
1037110-PR-UN	Modul 15x150cm 18,5-30W 2500-4200lm 3000K-4000KUGR<16 zwart Universeel Dali,0/1-10V,Push	18,5-30	2500-4200	Zwart
1037127-OS30	Modul 30x150cm 13-26W 1750-3700lm 3000K-4000KUGR<16 zwart Osram driver	13-26	1750-3700	Zwart
1037127-PR	Modul 30x150cm 26-30W 3500-4200lm 3000K-4000KUGR<16 zwart driver	26-30	3500-4200	Zwart
1037127-PR-UN	Modul 30x150cm 18,5-30W 2500-4200lm 3000K-4000KUGR<16 zwart Universeel Dali,0/1-10V,Push	18,5-30	2500-4200	Zwart
1037134-OS60	Modul 30x150cm 31-45W 4125-6300lm 3000K-4000KUGR<16 zwart Osram driver	31-45	4125-6300	Zwart
1037134-PH-DA	Modul 30x150cm 45W 6000-6300lm 3000K-4000KUGR<16 zwart Philips DALI2 driver	45	6000-6300	Zwart

Artikelcode	Omschrijving
Accessoires	
4607764	60x60 Opbouwkader Wit \downarrow 73mm (klik&klaar)
1042794	60x60 Opbouwkader Zwart \downarrow 73mm (klik&klaar)
4607771	30x120 Opbouwkader Wit \downarrow 73mm (klik&klaar)
1042800	30x120 Opbouwkader Zwart \downarrow 73mm (klik&klaar)
1043951	30x150 Opbouwkader Wit \downarrow 73mm (klik&klaar)
1000282	Noodverlichting kit: converter + batterij + connectoren (3u Auto/Manuele test) 3W 360-420lm



Opbouwset Wit
60x60
4607764



Opbouwset Zwart
60x60
1042794



Opbouwset Wit
30x120
4607771



Opbouwset Zwart
30x120
1042800



Opbouwset Wit
30x150
1043951



Noodmodule
Kit
1000282



GST - Wieland
snoeren
Op aanvraag